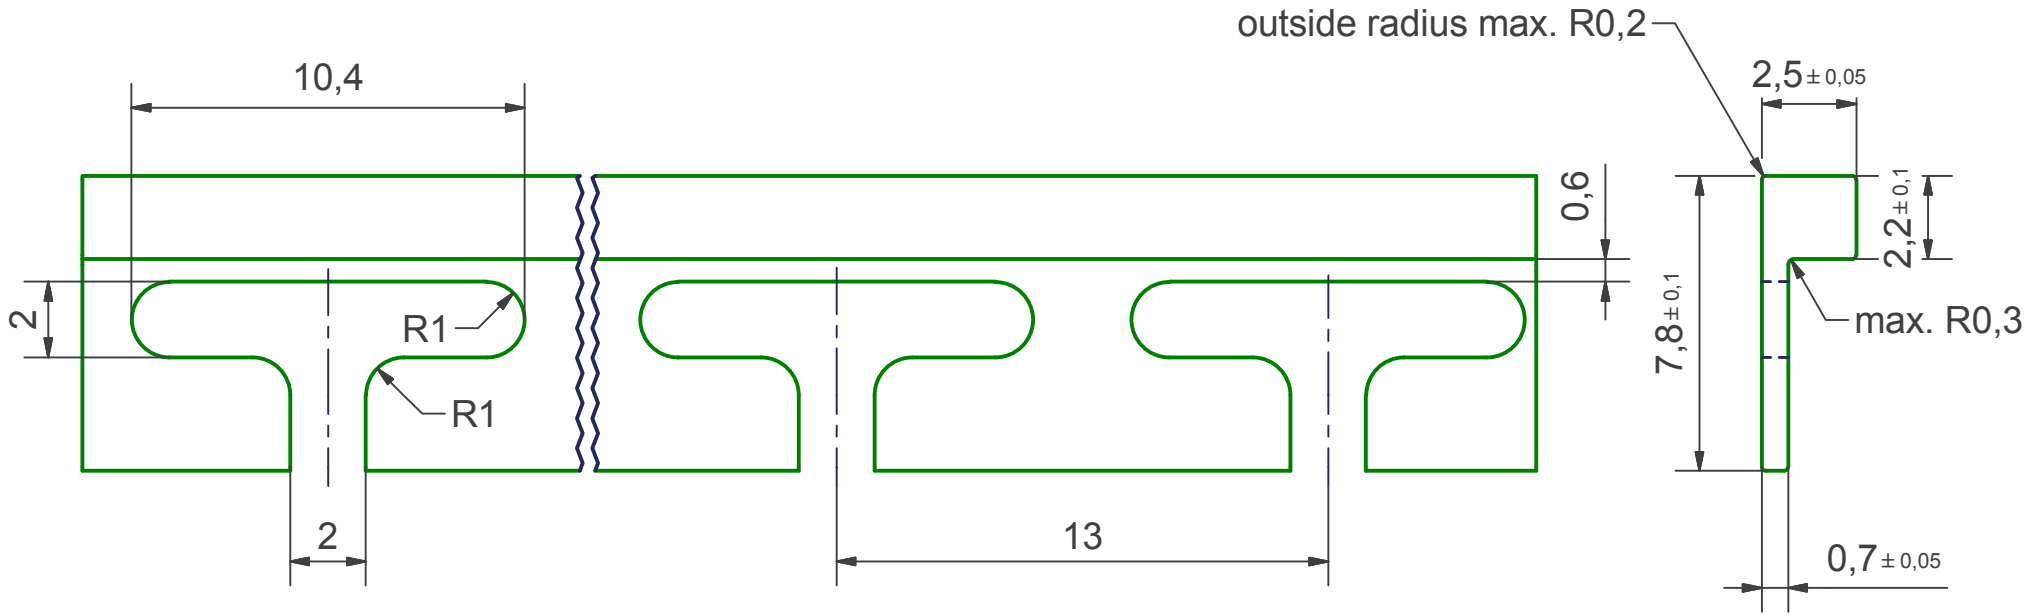

surface: NV4 - coated (see data sheet)
weight: 62,748 g/m
15,936 m/kg

(Verwendungsbereich)				(Zul. Abw.)	(Oberfl.)	Maßstab 5:1 / Stück
						(Werkstoff , Halbzeug) (Rohteil-Nr.) (Modell- oder Gesenk-Nr.) Ck 60 / Ck 67
				Datum / Name		Profile 151
				Bearb. 30.04.14 M. Sand.		
				Gepr. 30.04.14 L. Michnik		
				Norm DIN 7168-m		
				C.D.Wälzholz-International GmbH Rheinstraße 6 6840 Götzis		Stamping C01c / A4
Zust.	Änderung	Datum	Name	(Urspr.)	(Ers.f.:)	(Ers.d.:)